

ASTRO N5


CHSM78N(DG)/F-BH
Serie Bifacial

625 ~ 650W

Garantía

15 Garantía del producto de 15 años

30 Garantía de potencia lineal de 30 años

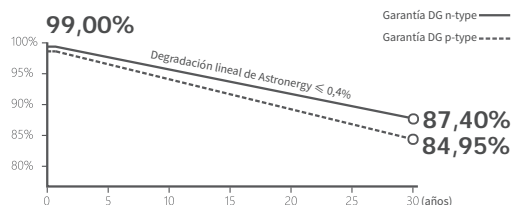

ISO 9001: 2015 - Sistema de gestión de la calidad ISO
 ISO 14001: 2015 - Sistema de gestión ambiental ISO
 ISO 45001: Seguridad y salud en el trabajo
 La primera empresa de energía solar en obtener la certificación Nord IEC/TS 62941

Características eléctricas (potencia integrada)

Potencia P _{mpp} / W	V _{mpp} / V	I _{mpp} / A	V _{oc} / V	I _{sc} / A
794	46,62	17,30	56,41	14,98
794	46,62	14,98	56,41	15,69
794	46,62	15,66	56,42	16,41
794	46,62	16,34	56,42	17,12
794	46,62	17,03	56,42	17,83

Nota: Referencia a 635W

N.º de diodos	3
Grado IP de caja de conexiones	IP 68
Intensidad nominal de fusible en serie	30 A
Voltaje máximo del sistema (IEC/UL)	1500V _{DC}

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad. Reservados todos los derechos de interpretación final. Póngase en contacto con nuestra empresa para consultar la versión más reciente con fines de contratación.